

Filtros de arena Serie "Pacific"

MODELO	CODIGO	DIAM.	ARENA SILICA	AREA FILTRANTE	CAPACIDAD CIRCULACION		LPM	GPM
					6 horas (lts)	8 horas (lts)		
140TP	1101-1114	14"	27 kgs.	1.04 pies ²	40,882	54,509	113	30
160TP	1101-1116	16"	60 kgs.	1.4 pies ²	45,324	60,432	125.9	33.2
190TP	1101-1119	19"	90 kgs.	1.8 pies ²	54,036	72,048	150.1	39.6
240TP	1101-1124	24"	150 kgs.	3.1 pies ²	84,780	113,040	235.5	62.2



160TP

*Flujos basados en la norma NSF (20 gpm/pie² de área filtrante) utilizando arena #20.

- Tanque fabricado en plástico resistente a rayos UV.
- Funcionan a una presión de trabajo de hasta 50 psi.
- Modelo de 14" cuenta con válvula superior de 4 pasos con abrazadera de plástico para fácil acceso al tanque.
- Modelos de 16", 19" y 24" cuentan con válvula superior de 7 pasos con abrazadera de plástico para fácil acceso al tanque.
- Tapón inferior para drenar tanque.
- Manómetro incluido.
- 3 años de garantía.

* LAS CARGAS FILTRANTES SON POR SEPARADO.

* FILTRE HASTA 3 MICRAS UTILIZANDO ZEOLITE

Accesorios para filtros Inter Water



VTP7



FTP15




V3W

MODELO	CODIGO	DESCRIPCION
VTP7	1101-1115R	Para filtros 160 TP, 190 TP Y 240 TP Conexión 1 1/2"
FTP15	1100-0101	Tuerca unión para válvula (necesita 3)
V3W	1100-0201	Válvula de 3 vías

*NOTA: LOS ACCESORIOS NO APLICAN PARA MODELO 140TP

Distribuidor autorizado:

Filtros de arena Serie “Pacific”

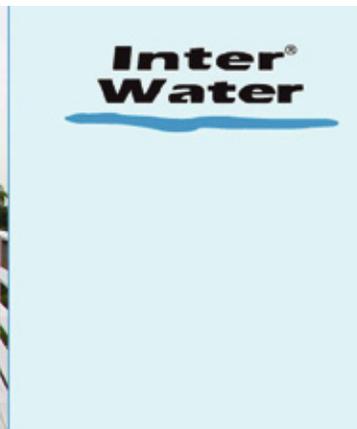

Filtros Serie “Pacific”

Fabricados con los más altos estándares de calidad, los filtros Serie “Pacific” ofrecen los últimos detalles en tecnología, ofreciendo eficiencia, durabilidad, facilidad de operación y bajo mantenimiento.

Los filtros Serie “Pacific” son totalmente a prueba de la corrosión y ofrecen la posibilidad de filtrar hasta 3 micras utilizando InterZeo (Zeolite) como material filtrante.

- Tanque fabricado en plástico resistente a rayos UV.
- Funcionan a una presión de trabajo de hasta 50 psi.
- Válvula superior de 4 o 7 pasos (según modelo) con abrazadera de plástico para fácil acceso al tanque.
- Tapón inferior para drenar tanque.
- Manómetro incluido.
- 3 años de garantía.



* LAS CARGAS FILTRANTES SON POR SEPARADO.
* FILTRE HASTA 3 MICRAS UTILIZANDO ZEOLITE

*Flujos basados en la norma NSF (20 gpm/pie² de área filtrante) utilizando arena #20.

Distribuidor autorizado: