



Bravo






CARACTERÍSTICAS:

- Modelos de 1/2 HP, 3/4 HP, 1 HP y 1 1/2 HP.
- Disponibilidad en 110/120V y 230V.
- Diseño de estructura eficiente para que el difusor y el impulsor obtengan un alto rendimiento.
- Autocebante.
- Incluye tuercas unión para instalaciones hidráulicas.
- La entrada y salida son con rosca hembra y macho para facilitar la conexión.
- Estructura reforzada y compacta.
- Sello mecánico que garantiza la hermeticidad para un funcionamiento continuo.
- Resistente a las vibraciones y corrosión.
- Marco de aluminio.
- Silenciosa y de baja vibración.
- Switch de encendido y apagado.
- Protección térmica TI. USA.
- Aislamiento clase F.
- Grado de protección IP55.
- Certificación CE.
- Aprobación RoHS.
- Certificación SAA Australia.
- Certificación de seguridad CCC.
- 2 años de garantía.

ESPECIFICACIONES:

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	H.P.	KW (P ₁)	VOLTAJE	AMPS	HERTZ	PES0
86-005-2251-0511	5BR	MOTOBOMBA BRAVO, 1/2 HP	1/2	0.37	110/120V	3.3A	60Hz	9.3 Kg
86-005-2251-0711	7BR	MOTOBOMBA BRAVO, 3/4 HP	3/4	0.55	110/120V	6.2A	60Hz	10.6 Kg
86-005-2251-1011	10BR	MOTOBOMBA BRAVO, 1 HP	1	0.75	110/120V	7.5A	60Hz	11.4 Kg
86-005-2251-1511	15BR	MOTOBOMBA BRAVO, 1 1/2 HP	1 1/2	1.1	110/120V	10.5A	60Hz	12.8 Kg
86-005-2251-0512	5BR-B	MOTOBOMBA BRAVO, 1/2 HP	1/2	0.37	230V	2.0A	60Hz	9.3 Kg
86-005-2251-0712	7BR-B	MOTOBOMBA BRAVO, 3/4 HP	3/4	0.55	230V	3.2A	60Hz	10.6 Kg
86-005-2251-1012	10BR-B	MOTOBOMBA BRAVO, 1 HP	1	0.75	230V	3.8A	60Hz	11.4 Kg
86-005-2251-1512	15BR-B	MOTOBOMBA BRAVO, 1 1/2 HP	1 1/2	1.1	230V	5.8A	60Hz	12.8 Kg

CURVA DE RENDIMIENTO:

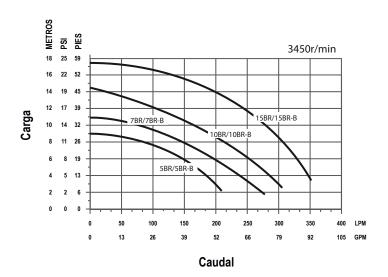

DIMENSIONES:

